

CL62

CL62

Enceinte plafond


Ce plafonnier, 6", deux voies est une nouvelle référence de qualité dans cette gamme de produits.

Le CL62 restitue la parole et la musique avec une grande fidélité. Discret, il s'intègre parfaitement au design intérieur. Il est repeignable, et le logo est amovible.

Le CL62 a été créé pour équiper des lieux de prestige.



Schéma de directivité

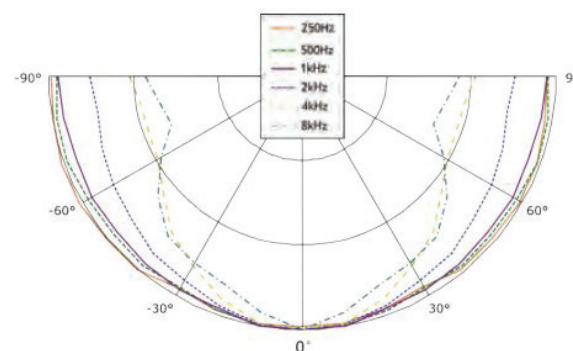

Caractéristiques Techniques

Données acoustiques et électriques

Puissance RMS continue	40W
Puissance nominale 70V	2,5W, 5W, 10W, 20W
100V	5W, 10W, 20W, 40W
Puissance crête	120W
Efficacité	89dB / 1W / 1m
Réponse en fréquence (-3dB/-10dB)	85Hz - 20kHz / 50Hz - 20kHz
Impédance	8Ω
Angle d'ouverture 1kHz / 4kHz	180° / 80°
Indice de directivité 1kHz / 4kHz	1,3 / 4,9


Données mécaniques

Haut parleur de graves	165mm (6,5ln), dôme fibre de verre, suspension caoutchouc
Haut parleur d'aigus	25mm (1ln), dôme kapton, Coaxial et orientable
Raccordement	3,5kHz 2nd ordre
Entrée	Connecteurs poussoir
Diamètre hors-tout	280 mm
Diamètre d'encastrement	248 mm
Epaisseur plafond	min 9 mm / max 37 mm
Hauteur du caisson	117,5 mm
Poids	2,9 kg
Couleurs standards	Blanc RAL 9016

Réglages et exploitation

Environnement	IP23
Accessoires inclus	Modèle de découpe. Outils pour ôter et fixer la grille, logo amovible

Impédance

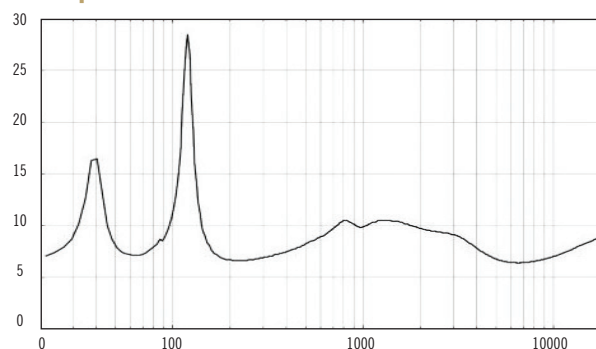

Réponse en fréquence dans l'axe 1W/1m

